

EN 358, EN 361



### CECHY SZCZEGÓLNE



Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem

### PARAMETRY

**Kolor** czarno-niebieski

#### TAŚMY

**Materiał** poliester

**Szerokość** 45 mm

#### NICI

**Materiał** poliester

#### KLAMRY SPINAJĄCO-REGULACYJNE

**Materiał** stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS

**Typ** automatyczne

#### KLAMRY REGULACYJNE

**Materiał** stal ocynkowana

**Typ** automatyczne

#### KLAMRY ZACZEPOWE

**Materiał** stal ocynkowana

#### KLAMRA PIERSIOWA

**Materiał** stal wysokowęglowa ocynkowana, ABS

**Typ** automatyczna

#### ELEMENT KRZYŻUJĄCY PASY BARKOWE

**Materiał** tworzywo sztuczne

**Miękka wyściółka** pasy barkowe, pas biodrowy, pasy udowe


**Indykator upadku** tak

**Zaczepty przód A/2** tak

## CENNIK

nr kat.	rozmiar	cena netto [PLN]
AB15201X	M - XL	<b>344,00 / szt.</b>
AB15201X	S	<b>344,00 / szt.</b>
AB15201X	XXL	<b>344,00 / szt.</b>
AB15201X	XXXL	

## RYSUNKI

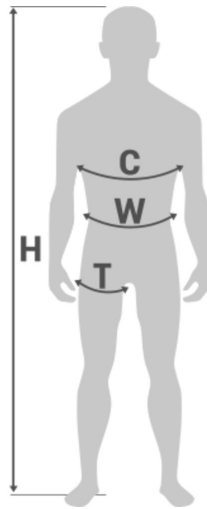

## WYMIARY


	W	H	C	T
M-XL	85 - 120 cm	164 - 180 cm	85 - 100 cm	50 - 75 cm
S	75 - 110 cm	155 - 170 cm	70 - 90 cm	40 - 60 cm
XXL	90 - 140 cm	180 - 195 cm	100 - 130 cm	60 - 85 cm
XXXL	95 - 150 cm	190 - 210 cm	110 - 140 cm	75 - 100 cm

# P-52mX PRO

Szelki bezpieczeństwa do pracy w podparciu

UDOSKONALONE

## ZDJĘCIA DODATKOWE

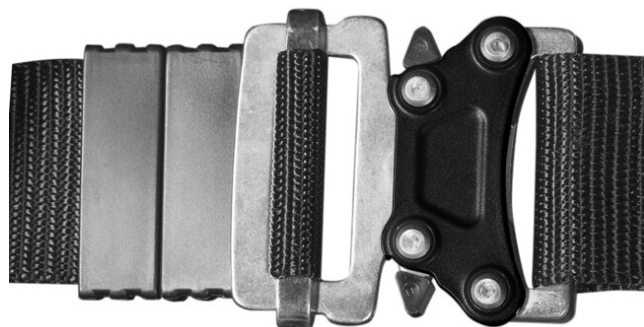

## ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)



# P-52mX PRO

Szelki bezpieczeństwa do pracy w podparciu

UDOSKONALONE

