

# TM 1 Żuraw podstawowy

EN 795/A, CEN/TS 16415



Żuraw podstawowy TM 1 stanowi przenośny, tymczasowy punkt konstrukcji stałej i służy do zabezpieczenia pracowników pracujących w studzienkach kanalizacyjnych, zbiornikach, szybach, studniach, silosach, etc. Urządzenie stanowi zabezpieczenie dla maksymalnie dwóch osób jednocześnie i wymaga sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości.

## CECHY SZCZEGÓLNE



Zabezpieczenie dla 2 osób



Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem

## PARAMETRY

Wysokość	129-174 cm
Waga statywu z opakowaniem transportowym	7,9 kg
Wymiary transportowe	190 x 22 x 14 mm
Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu	2

Liczba punktów kotwiczenia	2
Rolki	tak
Liczba rolek	1

## STOPKI

Materiał	aluminium
----------	-----------

## NOGI

Materiał	aluminium
Długość	129-174 cm

## GŁOWICA

Materiał	stop aluminium
----------	----------------

## CENNIK

nr kat.	cena netto [PLN]
AT003	1 089,00

**PROTEKT**<sup>®</sup>


PROTEKT Grzegorz Łaszkiwicz Spółka z o. o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA  
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA  
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

# TM 1 Żuraw podstawowy

## RYSUNKI

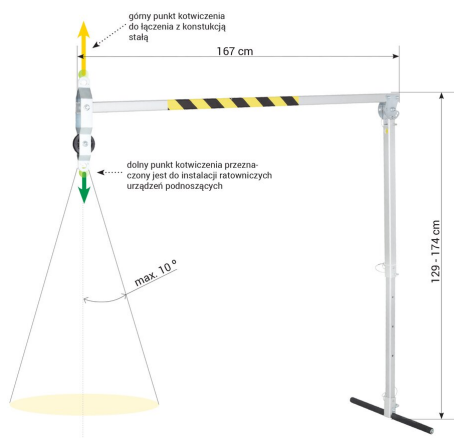

## ZDJĘCIA DODATKOWE



# TM 1 Żuraw podstawowy

## ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)

