


# RUP 503-U

## Ewakuacyjne urządzenie podnosząco-opuszczające

EN 1496/B

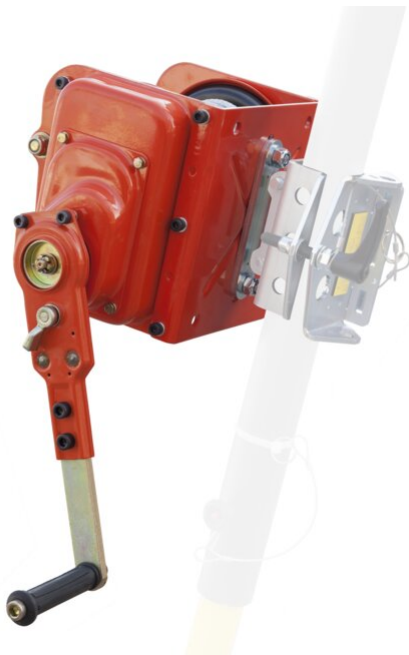

Ewakuacyjne urządzenie podnosząco-opuszczające RUP503-U jest składnikiem sprzętu ratowniczego. Przy pomocy urządzenia osoba poszkodowana może być podniesiona z niższego poziomu na wyższy lub opuszczona z wyższego na niższy. Odległość opuszczania nie może przekroczyć 2-metrów.

UWAGA: ABY ZAMOCOWAĆ WCIĄGARKĘ DO STATYWU WYMAGANE JEST UŻYCIE UNIWERSALNEGO UCHWYTU UTB (ref. AT017-300).

Uchwyt UTB sprzedawany jest oddzielnie.

### CECHY SZCZEGÓLNE



Zabezpieczenie dla maksymalnej wagi użytkownika 200 kg



Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem

### PARAMETRY

DOR (Dopuszczalne obciążenie robocze)	200 kg
Minimalna siła zrywająca MBS	21 kN
SF Współczynnik bezpieczeństwa	10:1

### ZESTAW ZAWIERA

Amortyzator sprężynowy	SDW
Długość korby - Wariant 1	300 mm
Siła wymagana do wyciągania ładunku w wariantie 1	10 kg
Przełożenie mechanizmu przekładni	7,2:1

### KONSTRUKCJA

Materiał	stal
Wykończenie	ocynk galwaniczny

### OBUDOWA

Materiał	stal
Wykonanie	malowanie proszkowe
Kolor	pomarańczowy

### LINA

Materiał	stal
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Średnica liny $\varnothing$	6,3 mm