

# TM 12-2 HEXAPOD

## Urządzenie kotwiczące "hexapod"

EN 795/B, CEN/TS 16415



TM 12-2 HEXAPOD to urządzenie towarowo-osobowe wyposażone w 2 ruchome oraz 6 stałych punktów kotwiczenia. Zestaw TM 12-2 HEXAPOD służy do ochrony pracowników pracujących w studzienkach kanalizacyjnych, zbiornikach wodnych, studniach, silosach itp. podczas podnoszenia ładunków. W celu zapewnienia ochrony osobistej urządzenie musi być stosowane w połączeniu ze sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości. Hexapod TM 12-2 przeznaczony jest do współpracy z towarowymi wciągarkami serii RUP (o dopuszczalnym obciążeniu roboczym do 1000kg) oraz z wciągarkami ratowniczymi serii RUP (o dopuszczalnym obciążeniu roboczym do 200kg) oraz urządzeniem CRW300.

### CECHY SZCZEGÓLNE



Zabezpieczenie dla 2 osób

**1000 KG**



Maksymalne obciążenie 1000 kg

### PARAMETRY

Wysokość	139-221 cm
Średnica otworu pod statywem	150-223 cm
Rozstaw nóg	464-537 cm
Waga statywu	86 kg
Wymiary transportowe	251x36x31 mm
Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu	2
Max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku	1000 kg

#### NOGI

**Materiał** aluminium

#### GŁOWICA

**Materiał** stal nierdzewna

**Liczba punktów kotwiczenia** 2

#### STOPKI

**Materiał** stal ocynkowana

#### ŁAŃCUCH

**Materiał** stal ocynkowana

### CENNIK

nr kat.	cena netto [PLN]
AT014-2	<b>4 180,00</b>

**PROTEKT**

PROTEKT Grzegorz Łaszkiwicz Spółka z o. o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA  
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932


WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA  
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

# TM 12-2 HEXAPOD

Urządzenie kotwiczące "hexapod"

## RYSUNKI

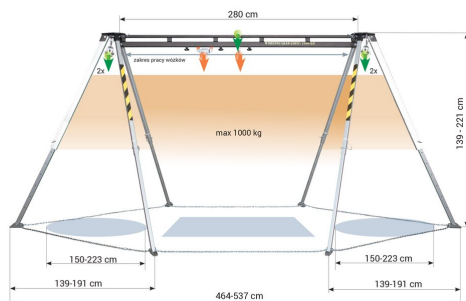

## ZDJĘCIA DODATKOWE

