


# Latarka sygnalizacyjna LED ze światłem białym, zielonym, czerwonym 500 lm, Flagger

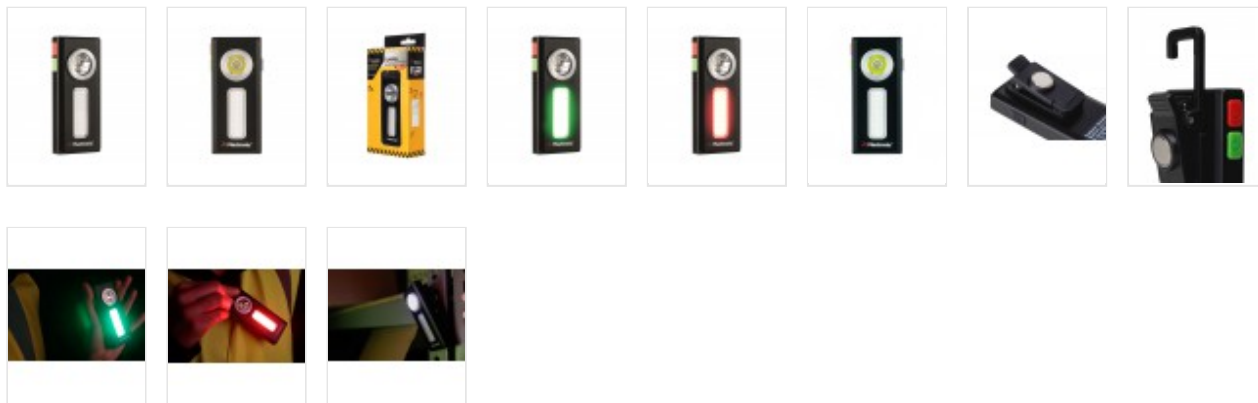

				
<b>Czas pracy</b>	<b>Moc światła [lm]</b>	<b>Źródło światła</b>	<b>Zasilanie</b>	<b>Czas ładowania</b>
2 h 30 min	500	TG2 3535 LED + COB Red LED + COB Green LED	Li-poly Battery 3.7 V 1500 mAh	3 h
				
	<b>Zasięg światła [m]</b>	<b>Waga (z bateriami)</b>	<b>Wymiar [mm]</b>	
	154	109 g	107,5 x 47 x 36,5	

Nowy następca starej latarki na płaską baterię. Każdy z nas ją pamięta, każdy ją miał - latarkę z przesuwanymi filtrami, aluminiową obudową i ciężką baterią cynkowo-węglową, dostępną tylko w kioskach RUCH-u.

Mactronic odchudził całą latarkę do 100 gramów (cała latarka waży tyle co sama bateria cynkowo-węglowa, a jej niewielkie rozmiary pozwalają na swobodny chwyt jedną dłonią).

W pełni naładowana bateria pozwala na wygenerowanie mocy o sile aż 500 lumenów przy czasie pracy 2.5 godzin. Konstrukcja soczewki umożliwia oświetlenie obiektów w odległości do 150 metrów. Przy wyborze trybu kierunkowego przy sile światła 150 lumenów czas pracy wzrasta aż do 6 godzin.

W tym modelu niezależny płaski panel COB zastępuje filtry czerwony i zielony, generując jednolity strumień światła, jedno koloru zielonego lub czerwonego. Uruchomienie wiązki światła odpowiedniego koloru zapewnia wygodna w produkcji technologia SURETOUCH™.

Wzbogacić latarkę o dodatkowe funkcjonalności, Mactronic dorzucił jeszcze 3 sposoby mocowania:

1. Mocujący magnes mocujący np. do powierzchni samochodu w przypadku awarii



2. Klips pozwalający na zamontowanie latarki na pasku lub w kieszeni koszuli/kurtki przy prowadzeniu prac inspekcyjno-naprawczych

3. Haczyk do montażu w warunkach polowych



## Przeznaczenie



Warsztat



Przemysł



Ratownictwo

## Linia produktowa

onal Line

## cyfikacja

<b>pracy lampa główna</b>	500 lm - 2 h 30 min 150 lm - 6 h
<b>Czas pracy lampa czerwona</b>	Constant - 7 h 30 min

Flash - 15 h

**Czas pracy lampa zielona**

Constant - 7 h 30 min

Flash - 15 h

<b>Źródło światła</b>	LED + COB Red LED + COB Green LED
<b>Rodzaj zasilania</b>	Akumulator
<b>Zasilanie</b>	Wbudowany akumulator Li-poly Battery 3.7 V 1500 mAh
<b>Waga [g]</b>	109
<b>Wymiary [mm]</b>	107,5 x 47 x 36,5
<b>IP - Stopień ochrony</b>	IPX3
<b>Fokus</b>	Nie
<b>Zestaw zawiera</b>	Latarka Przewód USB